CRÉÉ POUR INSPIRER

Maître fabricant en matière de revêtement, Novik® possède la technologie et l'expertise pour offrir un produit réinventé avec une reproduction hors du commun des textures et relief des pierres sans joints.

Du parement extérieur au design intérieur, traditionnel ou contemporain, Novistone^MC^DS-Pierres sans joints a été créé pour inspirer une multitude de possibilités d'applications adaptées à différents styles selon votre vision :

- Décor intérieur – extérieur
- Fondations, façade, accents architecturaux, gazebo, contour de spa.
- Mur décoratif intérieur, poutres.
- Construction neuve ou rénovation, résidentielle ou commerciale.

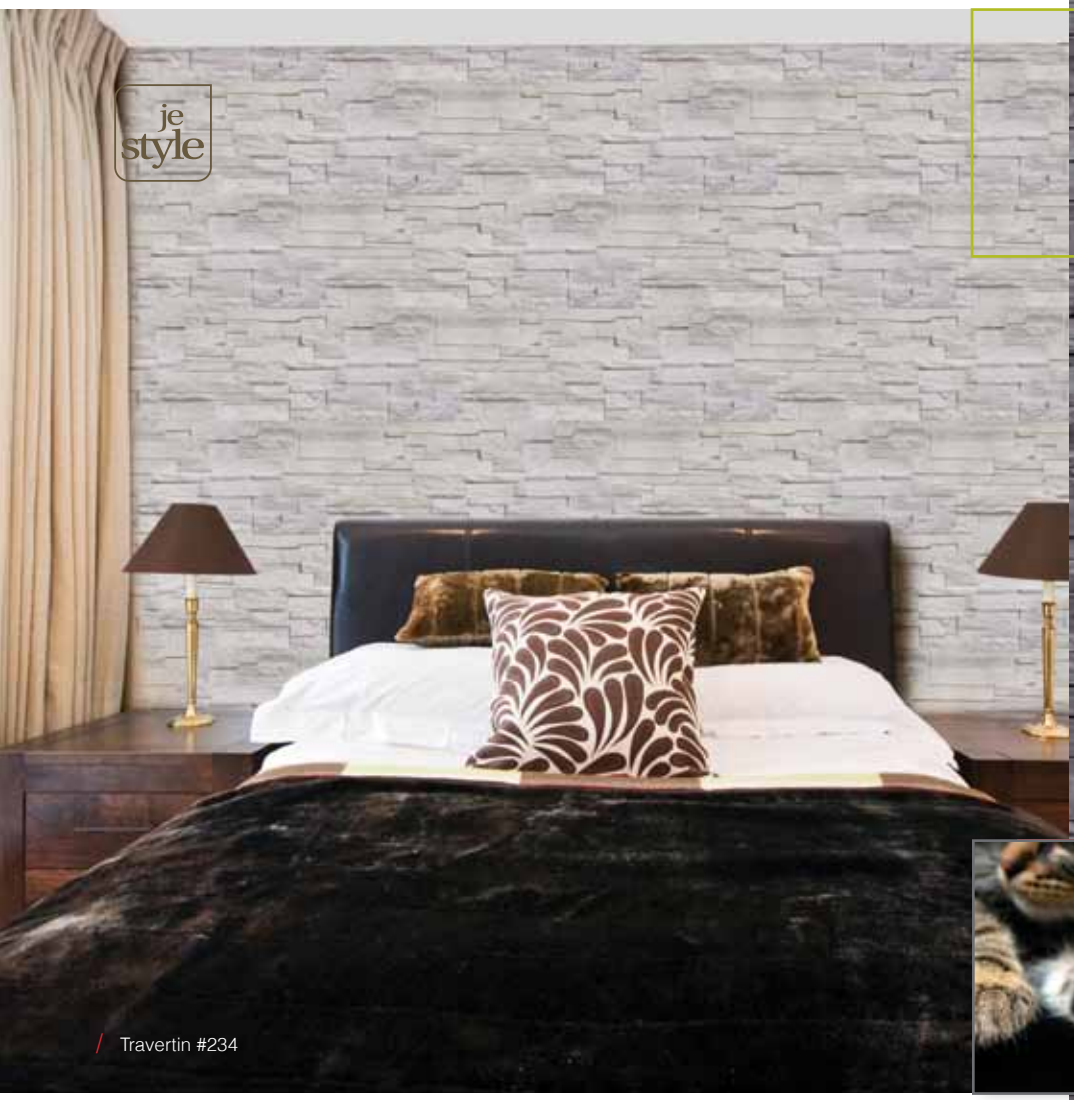

Travertin #234

CONÇU POUR PERFORMER

	PANNEAU	COIN
Dimensions hors-tout	41.75" (106,05 cm) x 13.13" (33,34 cm)	1 pièce = 15.63" (39,69 cm) x 5.78" (14,68 cm) 2 pièces = un coin
Dimensions de la boîte	42.63" (108,28 cm) x 13.75" (34,93 cm) x 9.5" (24,13 cm)	16.25" (41,28 cm) x 9.06" (23,02 cm) x 8.13" (20,65 cm)
Qté pièces/bte	10	5 coins complets (10 pièces)
Couverture/bte	25 p^2/2,32 m^2	6.3 pi lin./1,9 m lin.
	Bande de départ et accessoires : Bande départ universelle en polymère, NoviTrim 1 ou NoviTrim 4	

/ Calcaire #235

/ Travertin #234







1. **A)** Trou central : permet la répartition uniforme de l'expansion et la rétraction du panneau.
   B) Guide-clous : positionnement des clous pour une installation plus précise.
2. Système d'enclenchement en escalier : facilite l'alignement du panneau.
3. Système d'enclenchement continu pour une insertion du panneau sur toute sa longeur.
4. Système « bloque-marteau » : limite l'enfoncement du clou pour ne pas freiner l'expansion et la contraction du panneau.

Coin multifonctionnel 2 en 1 : pour usage de coin intérieur et extérieur.

PERFORMANCES NOVISTONE DS

Résistance au **FEU** (Conformément à ASTM E84)	Propagation des flammes < 200
Résistance à l'**IMPACT** (Conformément à ASTM D4226)	Réussi > 35 po-lbf
Exposition accélérée aux **U.V.** (Conformément à ASTM G154/G155/D1435)	Pratiquement aucune décoloration
VENTS (Conformément à ASTM E72/D5206)	A surpassé les exigences de 160 mi/h (258 km/h)

Tous les tests sont conformes à ICC-ES AC366 (Critères d'acceptation pour systèmes de revêtements en polymère).
Produits certifiés en laboratoires indépendants pour rencontrer les normes de l'industrie (CCMC).

Basalte #229

/ Brigitte Poitras,
Designer-styliste
Idéco, Montréal

« Innovateur ! Le nouveau NoviStone^MC DS - Pierres sans joints combine à la fois le style contemporain, urbain et traditionnel pour créer un décor unique et personnalisé. »

/ Line Rousseau,
Tech. en architecture
Architecture Le Corbusier,
Québec

« Ce produit propose une multitude de possibilités créatives pour habiller des projets extérieurs et intérieurs. »

/ Catherine Tremblay,
Designer
Sillery, Québec

« Enfin un produit innovateur au look recherché et abordable ! La pierre sans joint est un parfait mariage du concept haut de gamme à un prix des plus accessibles et de belle qualité. »

Anthracite #233

Beige granite #228

BREVETS
EN INSTANCE

/ Calcaire #235

/ Lava #236

FABRIQUÉ POUR DURER

Novistone[MC]DS-Pierres sans joints est fabriqué de polymère de qualité supérieure par procédé d'injection. Il en résulte un revêtement qui défie les ravages du temps.

/ Résistance aux variations de température extrêmes.

/ Résistance à l'expansion, rétraction, ondulation et fendillement.

/ Résistance à la décoloration (rayons U.V.).

/ Garantie à vie limitée.

... ET D'UNE BEAUTÉ INÉGALÉE

Donnez un caractère distinctif à votre signature architecturale à un coût des plus avantageux :

/ Possibilités d'agencements multiples.

/ S'adapte à tous les styles de décor.

/ Couleurs d'inspiration tendance.

/ Finition parfaite.

/ Assemblage facile et rapide.

/ Sans entretien.

/ Calcaire #235

Novik® a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d'un projet.*

*Pour les exigences Leed® Canada pour les habitations 2009.

COULEURS D'INSPIRATION TENDANCE

Beige granite #228

Basalte #229

Albâtre #230

Brownstone #231

Opale #232

Anthracite #233

Travertin #234

Calcaire #235

Lava #236

Silex #237

staytrü
technologie couleur

Disponibilité du produit
Distributeurs autorisés. Contactez-nous pour connaître les partenaires locaux de votre région.

Consultez le lien suivant pour les instructions précises d'installation.

NOVIK®
parements & accents architecturaux

Téléphone : 418 878-6161 / Sans frais : 888 847-8057

info@novik.com / www.novik.com

460540002A / 02-2013 / Imprimé au Canada
© Tous droits réservés. NOVIK® 2013

NOVIK®
parements & accents architecturaux

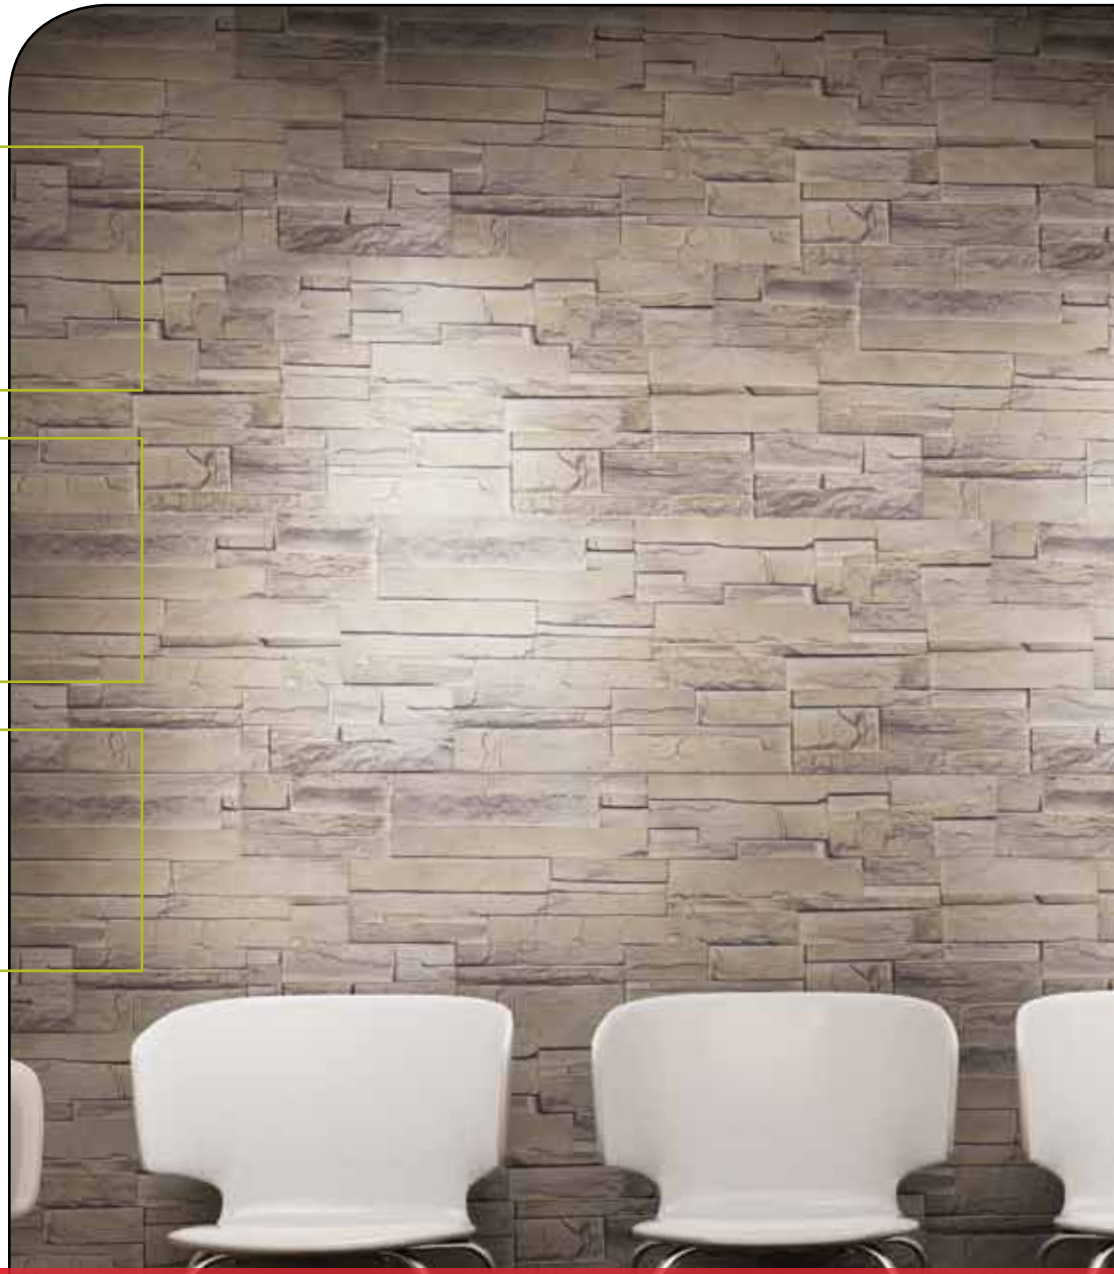

NOVISTONE MC DS
Série Premium

Possibilités et concepts illimités avec NoviStone MC DS - Pierres sans joints

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

Créé pour inspirer / Conçu pour performer / Fabriqué pour durer